TAKIZUMI

保証書添付 **保管用**

蛍光灯ペンダントライト
取扱説明書

PWF86W10203

お客様へ

この度は、タキズミ照明器具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
「取扱説明書」をよくご覧のうえ、正しく安全にご使用ください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
保証書はお買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

品番 TIV-8804

【安全上のご注意】 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **警告**	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ **注意**	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

◆お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■取付面

●次のような場所には取り付けないでください。

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止

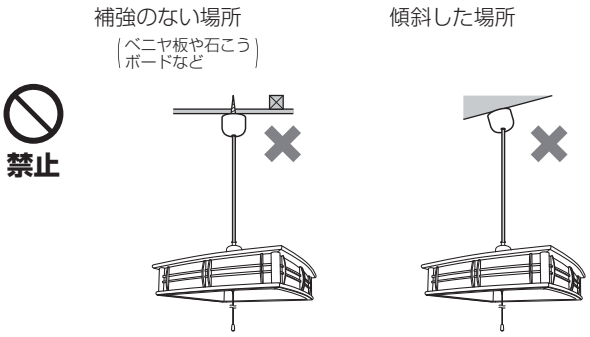

◎この器具は水平天井面吊り下げ専用です。

■配線器具

●次のような配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けないでください。

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止

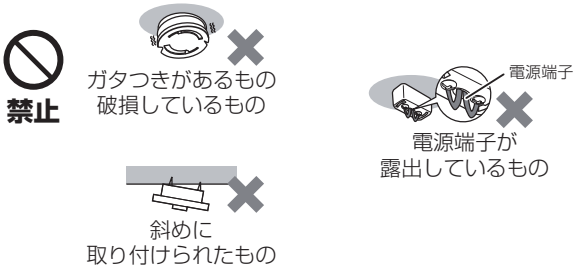

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（工事には資格が必要です。）

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換してください。

火災のおそれがあります。

必ず守る



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（工事には資格が必要です。）

■その他

禁止

●スイッチ引きひもなどに無理な力をかけないでください。

落下によるけがのおそれがあります。

◎スイッチ引きひもにぶらさがったりしないでください。

●交流100ボルトで使用してください。

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。

異常状態が収まったことを確認し、お客様相談室にご相談ください。

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしないでください。

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意

必ず守る

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
（弊社ホームページより書式をダウンロードしてご使用ください。）
http://www.takizumi-denki.com/safety/anzen_check_seat_jyuutaku.pdf

●付属の梱包材は取り除いて使用してください。

そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

●取付け・取りはずし時などは足場を確保し、安全に作業できるよう注意してください。

転倒・落下してケガをするおそれがあります。

必ず守る

●セードなどが破損した場合、けがの原因になることがありますので、破損部分に直接手や肌などを触れないでください。

◎破損した状態のまま使用すると感電、けがの原因になることがあります。
販売店に点検、部品の交換、修理を依頼してください。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらないでください。

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れは電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

【各部のなまえ】

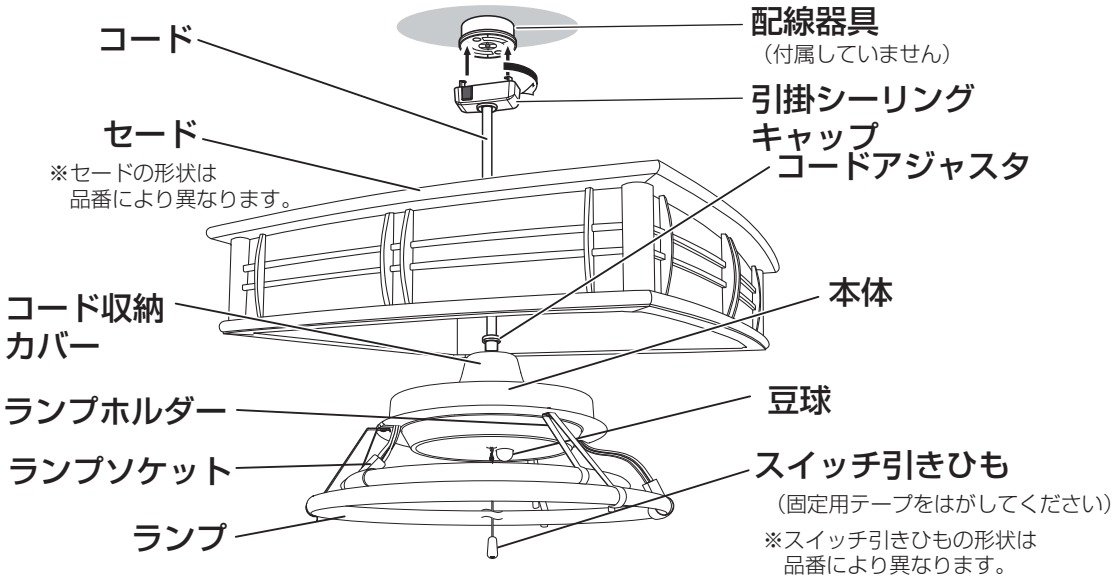

【照明器具を取り付ける】

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
（一部姿図を省略しております。）

1 天井についている配線器具を確認する。

※壁スイッチと併用をおすすめします。

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

下記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（工事には資格が必要です。）

角型引掛シーリング　丸型引掛シーリング　丸型フル引掛シーリング　フル引掛ローゼット　引掛埋込ローゼット（ハンガー付）　引掛埋込ローゼット（ハンガーなし）

（前ページのつづき）

2 コード収納カバーを本体に取付ける。

① コードアジャスタを押さえながら
② コード収納カバーを引き下げる。
③ 本体の『▽』印にコード収納カバーの『▽』印を合わせて右に回し本体にはめ込む。
④ コード収納カバーのストッパーを本体の穴へ曲げ込む。

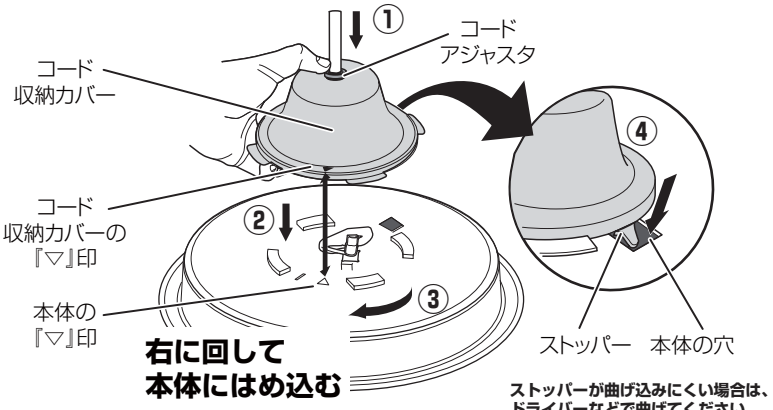

確認 取付け後、コード収納カバーを左に回して、外れないことを確認する。

3 本体にセードをのせる。

引掛シーリングキャップをセードに通す。

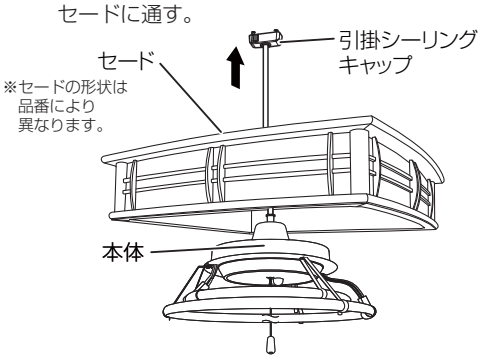

4 配線器具に引掛シーリングキャップを接続する。



確認 取付け後、ボタンを押さずに左に回して、外れないことを確認する。

取り外しかた

① ボタンを押しながら
② 左に回す。



5 ランプの取付けを確認する。

ランプ口金の口金ピンにランプソケットが確実に差し込まれていることを確認してください。

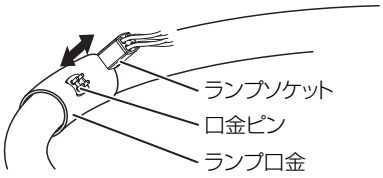

⚠ 注意

ランプ口金を無理にまわさないでください。
ランプ破損の原因になることがあります。

6 コードの長さを調節する。

【短くする場合】

① 本体を持ち上げながら
② 本体内にコードを押し込む。
③ 調節後、コードアジャスタを引き上げてコードを固定する。

【長くする場合】

① コードアジャスタを押さえながら
② 本体を引き下げる。
③ 調節後、コードアジャスタを引き上げてコードを固定する。

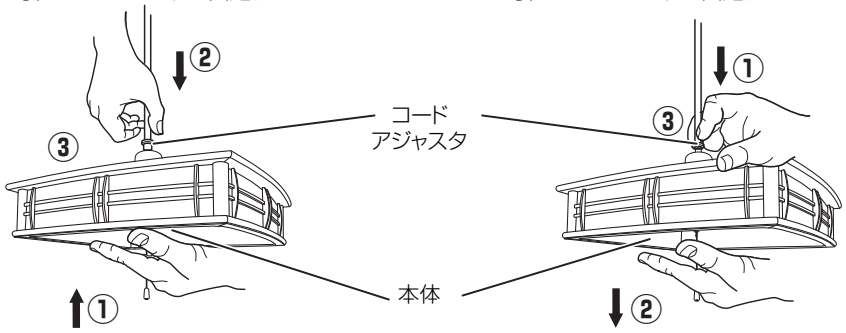

コード調節可能範囲

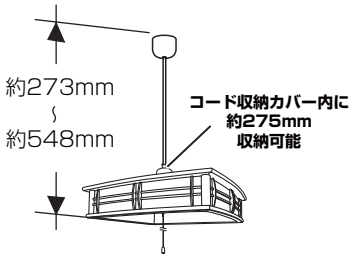

【ご使用上に関するお知らせ】

【ご使用上の注意点】

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。

●照明器具が点灯しない場合は、電源を切り、ご購入店、弊社お客様相談室にご相談ください。

●ご使用になる場所の温度が低い場合、所定の明るさになるまでしばらく時間がかかる場合があります。

●点灯直後のちらつきや移動縞（ランプにシマシマの模様が見える状態）が発生することがありますがランプが温まりますと自然に収まりますのでご了承願います。

【周囲の影響】

●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像通信機器に雑音が入ることがあります。

●器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

【お手入れについて】

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に１回程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

【仕様】

使用電圧	周 波 数	消費電力	適合ランプ	入力電流
AC100V	50/60Hz共用	87W　（豆球のみ 5.0W）	(34形+27形)スリム蛍光灯 FHC34W+FHC27W	0.89A

【あかりをつける・消す】

スイッチ引きひもによる操作

スイッチ引きひもを引くたびに、点灯状態が下図のように切り替わります。

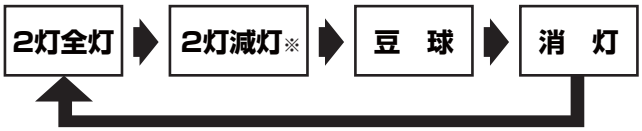

※インバータ器具はランプ２灯が同時に減光します。

【ランプ交換について】

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

【取りはずす場合】

① 電源を切る。
② ソケットをランプから抜く。
③ ランプホルダーからランプ大ランプ小の順番に取りはずす。

【取付ける場合】

① 本体の刻印『ランプ小』にランプ小の口金を合わせてランプホルダーに取付ける。
② 本体の刻印『ランプ大』にランプ大の口金を合わせてランプホルダーに取付ける。
③ ランプ小、ランプ大の口金ピンにソケットを確実に差し込む。

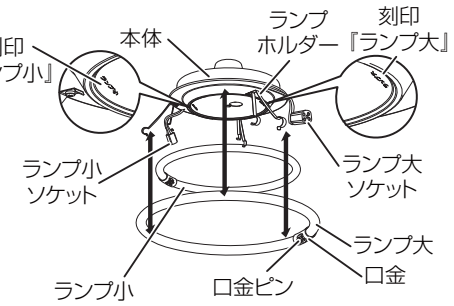

⚠ 注意

ランプ口金を無理にまわさないでください。
ランプ破損の原因になることがあります。

タキズミ照明器具保証書　　**※お客様へ　保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。**

<保証について>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、下記「お客様相談室」までご相談ください。
4. 保証期間は製品お買い上げ日から**1年間**です。但し、安定器は**3年間**です。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。
5. ランプ、電池などの消耗品は、対象外です。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
8. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
(4)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(6)施工上の不備に起因する故障や不具合
(7)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
(8)本書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合
(9)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合

<アフターサービスについて>

1. 保証期間中に万一故障が起きた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店までお申し出ください。
2. 保証期間終了後は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、下記「お客様相談室」までご相談ください。
4. 弊社は照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
(※セードなどの電気部品以外の部品は含まない)
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な点はお買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。

品番	TIV-8804	保証期間（お買い上げ日から）	本体:1年間（但し、安定器3年間）	お買い上げ日	年　月　日
お客様	お名前 ご住所　〒　　－ 電話番号　（　　）　　－		販売店名・住所・電話番号		

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

ご不明な点などは下記までご連絡ください。

瀧住電機工業株式会社
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2-21-16
「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544
受付時間/月～金(土、日、祝日、を除く)　9:00～17:00
http://www.takizumi-denki.com/